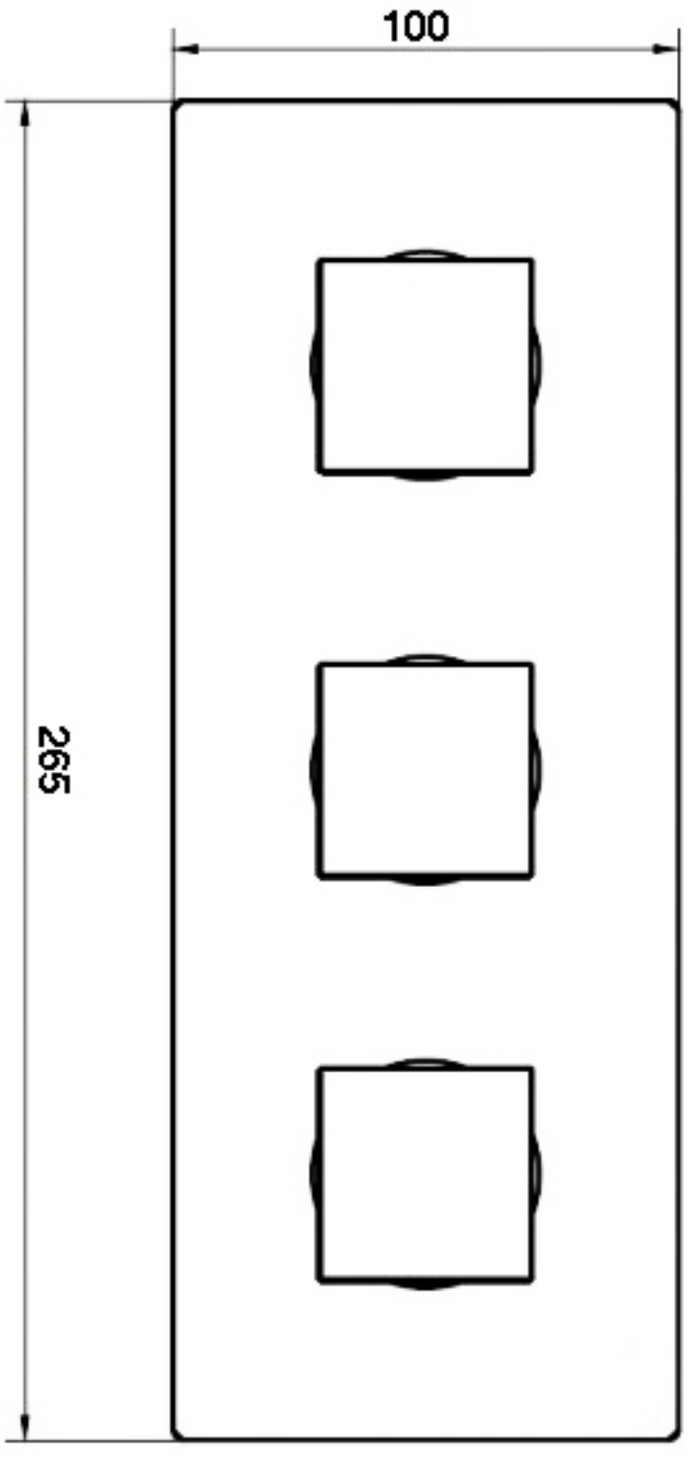
100
265

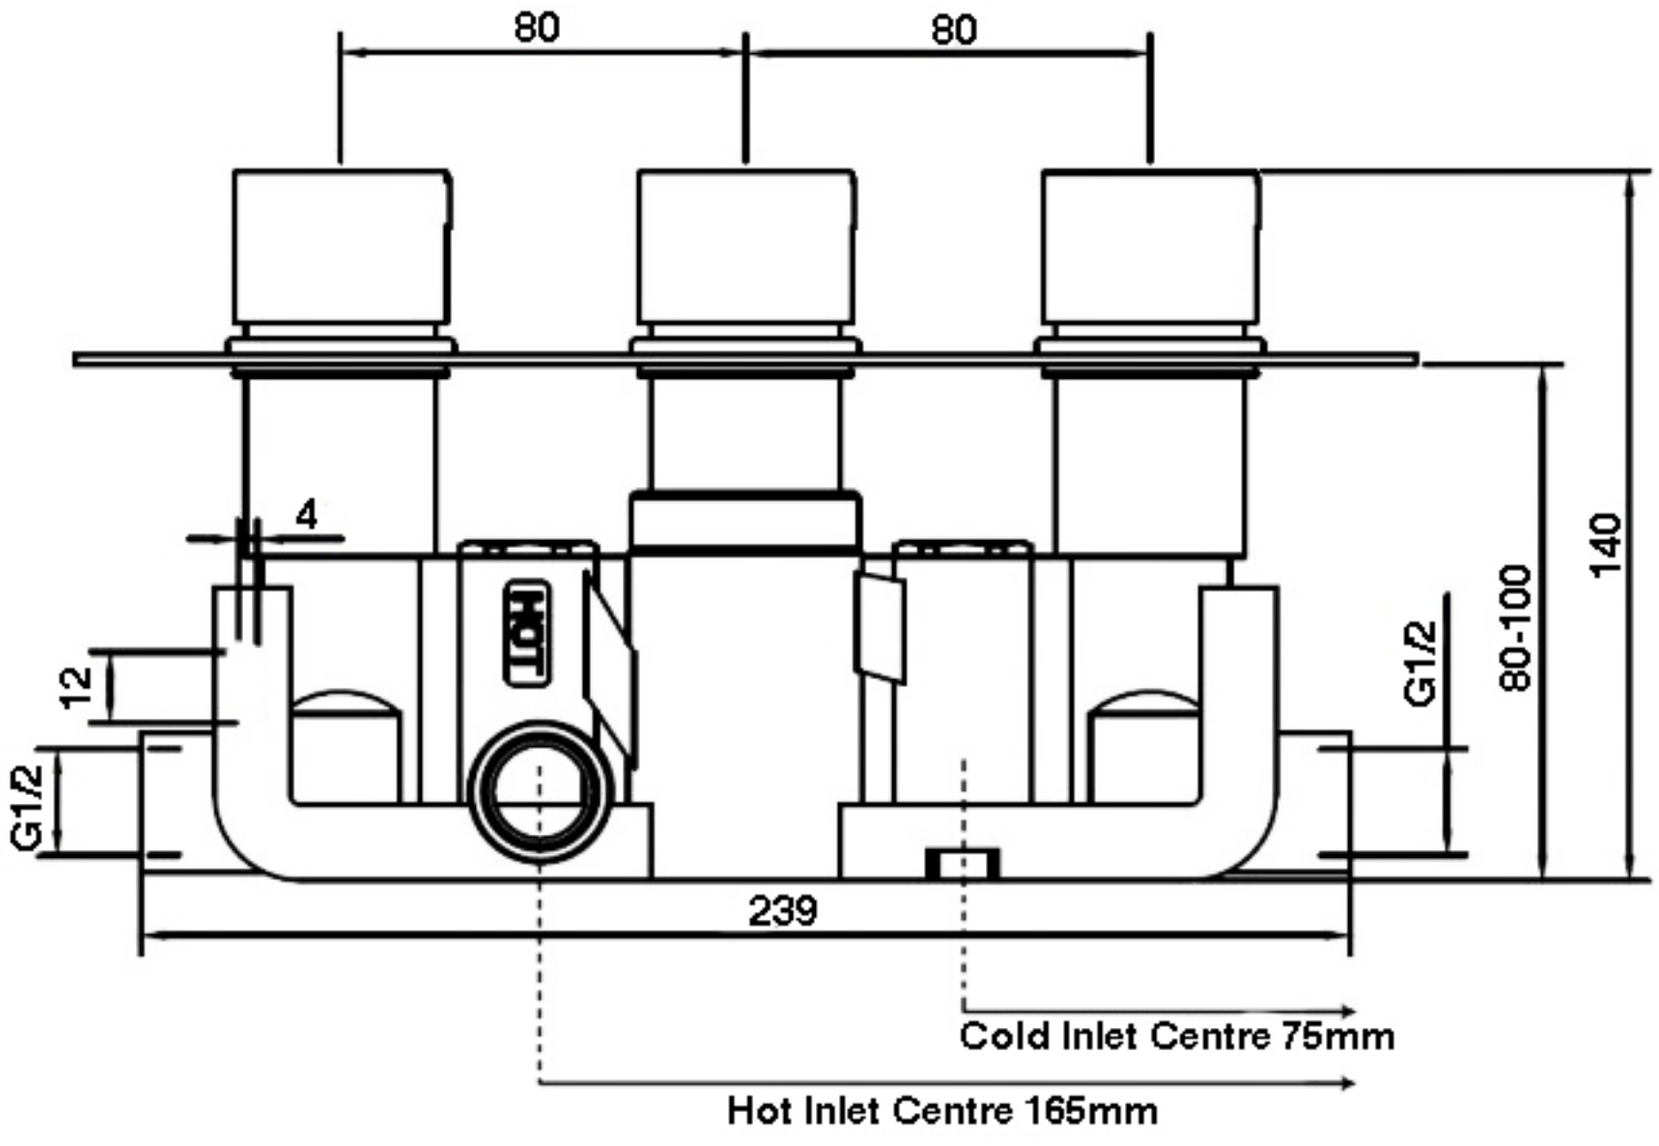
80
80
4
12
G1/2
HOT
G1/2
80-100
140
239
Cold Inlet Centre 75mm
Hot Inlet Centre 165mm